



**WASSERTANK
MIT DUSCHE
WTP30**

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Erklärung der Symbole



Lesen Sie zuerst die Bedienungsanleitung, ehe Sie das Gerät benutzen.



Tipps und ergänzende Informationen.



Wichtige Informationen zu Betrieb und Wartung. Bei Nichtbeachtung können Gefahren für Leben, Gesundheit oder Sachschäden die Folge sein.



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Handhabung entstehen.

Die in diesem Handbuch enthaltenen Warnhinweise und wichtigen Sicherheitsinformationen decken nicht alle möglichen Bedingungen oder Situationen ab, die auftreten können. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, das Produkt bei Wartung und Betrieb mit Sorgfalt und Umsicht zu behandeln.

Richten Sie die Garantieansprüche an folgende Adresse: pomoc@yolco.pl

Bitte halten Sie bei der Kontaktaufnahme mit einem autorisierten Servicecenter folgende Informationen bereit: Modellinformationen und Seriennummer.

Der Inhalt des Benutzerhandbuchs kann ohne Vorankündigung geändert werden. Die neueste Version ist immer verfügbar unter: www.yolco.pl

2. Sicherheitsinformationen



- Die Ausrüstung ist ausschließlich für Freizeit Zwecke bestimmt.
- Sie ist nicht zur Aufbewahrung von Trinkwasser geeignet.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Wartung oder Reinigung des Geräts dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.
- Es ist verboten, das Gerät und/oder sein Netzkabel zu verwenden, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist. Wenn das Gerät oder sein Kabel repariert werden müssen, wenden Sie sich an den Hersteller, ein autorisiertes Servicezentrum oder eine andere qualifizierte Person. Selbstreparaturen können ernsthafte Gesundheits- oder Lebensrisiken bergen.
- Die Montage des Produkts muss gemäß der Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann zu Gesundheitsgefahren oder Sachschäden führen.
- Die Montage ist nur auf Autodachträgern oder ähnlichen Konstruktionen mit Querträgerabmessungen möglich, die den technischen Spezifikationen entsprechen. Eine vertikale Montage des Produkts wird nicht empfohlen.
- Überprüfen Sie vor jeder Fahrt und nach Fahrten auf unebenem Gelände die Befestigung des Produkts. Eine lockere Befestigung kann während der Fahrt zu unkontrollierten Bewegungen des Tanks führen und somit ein Sicherheitsrisiko für andere Verkehrsteilnehmer darstellen.
- Die maximal zulässige Zuladung von Dachgepäckträger und Fahrzeugdach darf nicht überschritten werden. Ein voller Tank erhöht das Fahrzeuggewicht und beeinflusst den Schwerpunkt.

2. Sicherheitsinformationen fortgesetzt



- Die Energieversorgung des Geräts dient ausschließlich der Erzeugung von Wasserdruck. Schließen Sie das Gerät nur an eine Niederspannungsquelle an, die den technischen Spezifikationen entspricht, und verwenden Sie dazu ausschließlich die mitgelieferten Netzkabel. Die Verwendung einer Stromquelle mit falscher Spannung kann das Gerät beschädigen oder Brandgefahr verursachen.
- Das Produkt muss nach jedem Gebrauch und vor der Reinigung/Wartung vom Stromnetz getrennt werden. Ziehen Sie den Stecker nicht am Netzkabel aus der Steckdose, da dies das Kabel beschädigen kann.
- Dieses Produkt darf nur im Stillstand verwendet werden. Lassen Sie den Duschschauch während der Fahrt nicht angeschlossen. Trennen Sie ihn vor jeder Fahrt und leeren Sie das restliche Wasser aus.
- Das Produkt darf nicht in der Nähe von offenen Flammen oder anderen Wärmequellen verwendet oder gelagert werden.
- Das Produkt verfügt über die Schutzart IPX4 gegen Wassereintritt und ist spritzwassergeschützt aus allen Richtungen. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser ein und verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger. Vor der Nutzung einer automatischen Waschanlage muss das Produkt demontiert werden. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Schäden am Produkt, Fahrzeug oder der Waschanlage führen.
- Von der Anwendung von Hochdruckwasserstrahlen im Gesicht und an anderen empfindlichen Körperstellen wird abgeraten.
- Das Wasser im Produkttank kann eine Temperatur von bis zu 60°C erreichen. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch sorgfältig die aktuelle Temperatur.
- Die Verwendung des Produkts bei einer Umgebungstemperatur von 0 °C oder darunter wird nicht empfohlen. Gefrorenes Wasser im Inneren kann das Produkt beschädigen.
- Es ist verboten, strukturelle Veränderungen am Produkt, am Netzteil und an anderen Komponenten des Sets vorzunehmen.
- Geräte, die nicht mehr gebrauchsfähig sind, müssen gemäß den nationalen und lokalen Vorschriften einem besonderen Entsorgungsverfahren unterzogen werden.
- Verpackung für Kinder unzugänglich aufbewahren. Es besteht Erstickungsgefahr.

3. Packungsinhalt




- Wassertank
- 12V-Stromkabel
- Duschkopf
- Duschschauch
- Montagesatz
- Dichtungsband
- Bedienungsanleitung

4. Installation und Betrieb



4.1 Installationsprozess auf dem Dachgepäckträger

Hinweis: Vor der Installation sollte das Innere des Tanks mit Wasser ausgespült, werden.

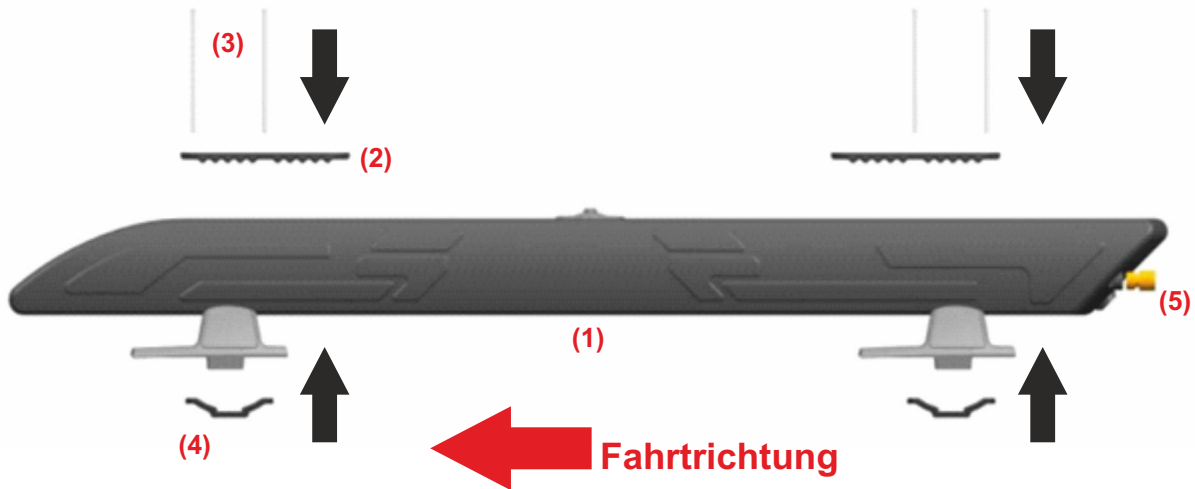


1. Platzieren Sie den Tank (1) auf den Querträgern des Dachgepäckträgers des Fahrzeugs. Die Zigarettenanzünder-Buchse am Tank sollte nach hinten zum Fahrzeug zeigen.

2. In jedem der Befestigungslöcher des Tanks setzen Sie die obere Klemme (2) und die beiden Befestigungsschrauben (3) ein. Die Position der Klemmen und Schrauben sollte an die Anordnung und Breite der Dachgepäckträger-Querträger angepasst werden.

3. Befestigen Sie den Tank, indem Sie die Befestigungsschrauben in die untere Klemme (4) eindrehen. Verwenden Sie dazu den im Set enthaltenen Maulschlüssel.

4. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind und der Tank sicher am Dachträger befestigt ist.

4.2 Vorbereitung zur Verwendung

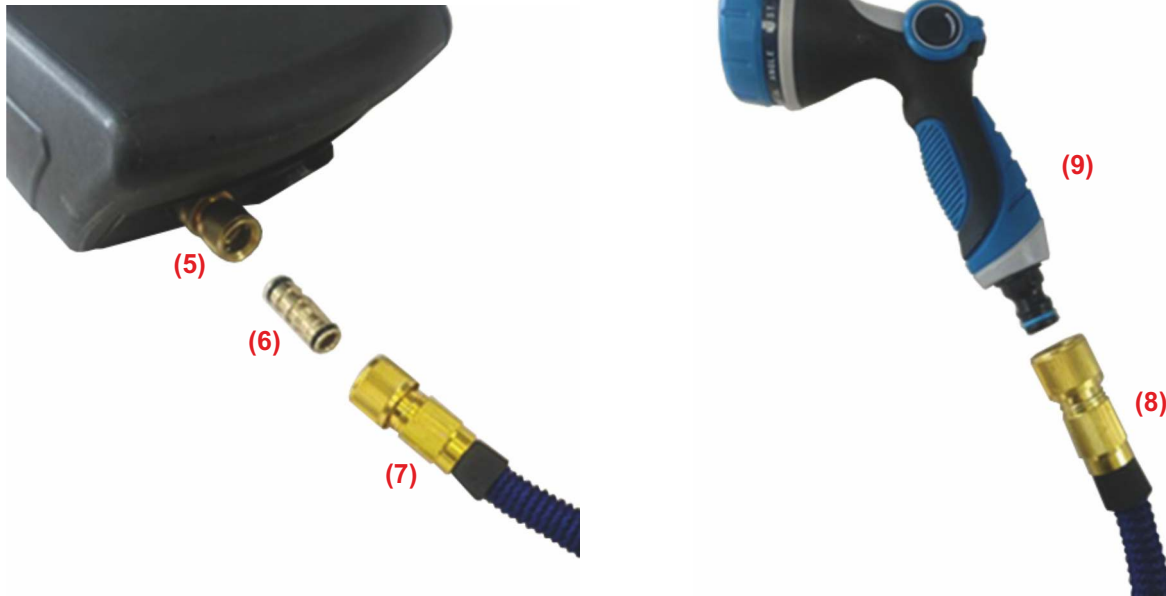

1. Öffnen Sie den Tankeinfülldeckel und füllen Sie den Tank mit Wasser. Sobald der Tank voll ist, schrauben Sie den Einfülldeckel wieder auf. Das Wasser im Tank sollte regelmäßig, mindestens alle zwei Wochen, gewechselt werden.

2. Ziehen Sie die Schnellkupplungsverriegelung am Tankwasseranschluss (5) heraus, setzen Sie den Adapter (6) in den Anschluss ein und lassen Sie die Verriegelung los.

3. Ziehen Sie die Schnellkupplungsverriegelung (7) des Duschschlauchs zurück und schieben Sie den Schlauch auf den Adapter (6). Lassen Sie die Schlauchverriegelung los.

4. Ziehen Sie die Schnellkupplungsverriegelung am anderen Ende des Schlauchs (8) heraus und schieben Sie ihn auf den Duschkopf (9). Lassen Sie die Verriegelung los.

5. Prüfen Sie, ob die Komponenten fest miteinander verbunden sind.

6. Schließen Sie den Tank mithilfe des mitgelieferten 12-V-Gleichstromkabels an eine Stromquelle an. Schalten Sie den Strom ein, indem Sie den Schalter auf die Position „I“ stellen.

7. Bewegen Sie den Hebel des Duschkopfs nach vorne, um die Dichtheit des Systems zu überprüfen.

8. Schalten Sie die Stromversorgung aus, indem Sie den Schalter in die Stellung "O" bringen.

Hinweis: Wenn das Fahrzeug an einem Hang geparkt ist, richten Sie den Wasserauslass nach unten, damit der Tank vollständig entleert werden kann.

4. Installation und Betrieb fortgesetzt



4.3 Änderung des Wasserdurchflusses


Achtung! Es wird nicht empfohlen, Hochdruckwasserstrahlen in der Nähe des Gesichts, anderer empfindlicher Körperteile oder Gegenstände, die anfällig für mechanische Beschädigungen sind, zu verwenden.

- Um den Wasserdruck zu erhöhen, bewegen Sie den Hebel des Duschkopfs nach vorne.
- Um den Wasserdruck zu verringern, bewegen Sie den Duschkopfebel nach hinten.



4.4 Duschkopffunktionen

Der Duschkopf bietet zehn Wasserstrahlmodi, die durch Drehen des Düsenrings verändert werden können.

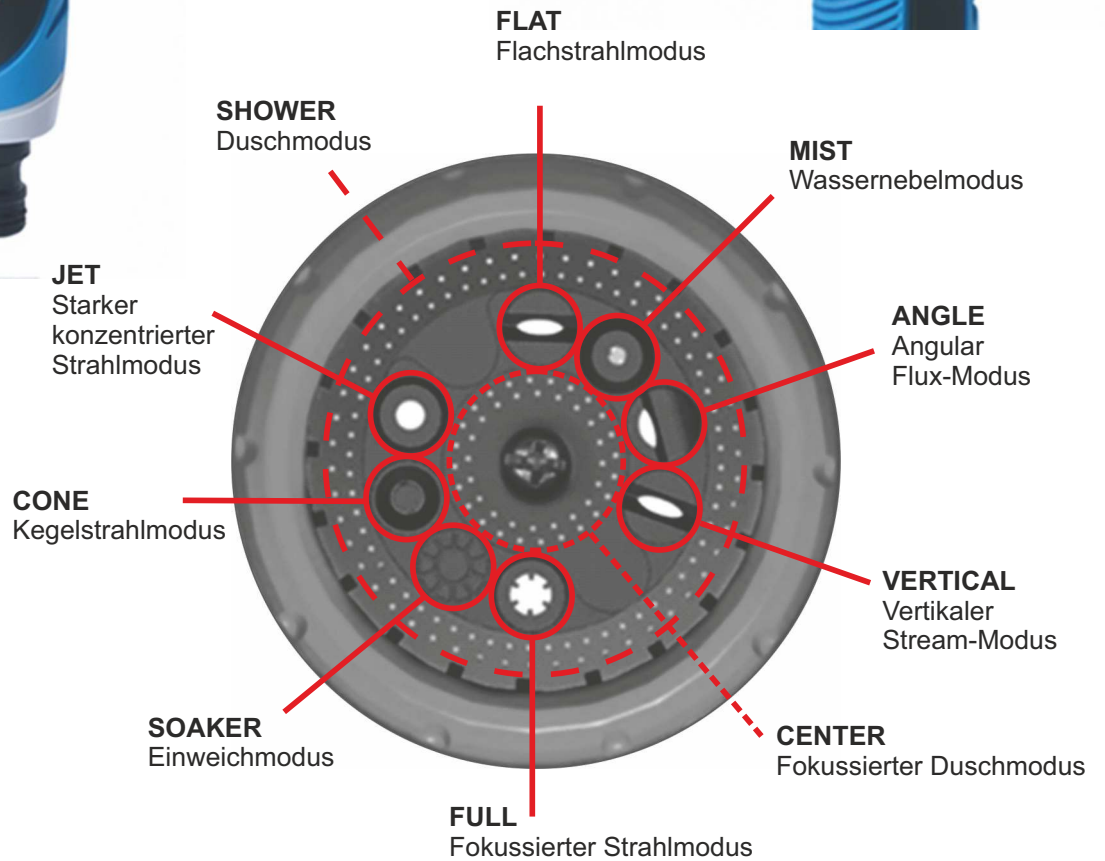

5. Reinigung und Wartung



5.1 Reinigung

Achtung! Vor der Reinigung den Tank vom Stromnetz trennen.

- Reinigen Sie die Außenfläche des Tanks, ausgenommen Steckdose und Schalter, mit einem feuchten, weichen Tuch.
- Das Innere des Tanks sollte mit sauberem Wasser ausgespült werden.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine aggressiven Reinigungsmittel, Scheuermittel oder Lösungsmittel. Es wird empfohlen, Wasser mit milder Seife zu verwenden.
- Tauchen Sie den Tank nicht in Wasser ein und reinigen Sie ihn nicht mit Hochdruckreinigern.
- Das Produkt muss vor der Benutzung einer automatischen Waschanlage demontiert werden.

5.2 Wartung

- Nach jeder Benutzung wird empfohlen, den Tank abmontieren und das restliche Wasser vollständig abzulassen. Um eventuell verbliebenes Wasser zu entfernen, schrauben Sie die Ablassschraube an der Unterseite des Tanks mit einem passenden Sechskantschlüssel vollständig heraus.



Der Tank sollte anschließend gereinigt und vollständig trocknen lassen. Die Wasserzu- und -ablauföffnungen sollten offen bleiben.

- Wenn der Tank nicht in Gebrauch ist, sollte er an einem trockenen, sauberen Ort aufbewahrt und vor Feuchtigkeit, Frost und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.

6. Technische Daten



- Tankinhalt: 30 l
- Tankabmessungen (L x B x H): 1620 x 220 x 160 mm
- Nennspannung: 12 V Gleichstrom
- Nennstrom: 2,5 A
- Abstand zwischen den Querträgern des Kofferraums: 700 - 1000 mm
- Breite der Kofferraumquerträger: 30 - 90 mm
- Maximaler Wasserdruck: 50 PSI / 3,45 bar
- Maximaler Wasserdurchfluss: 4,5 l/min
- Duschschlauchlänge: 2,5–7,5 m
- Netzkabellänge: 3,7 m
- Nettogewicht: 10,5 kg
- Material: HDPE, ABS

Hersteller:
ARKAS Sp. z o.o.
ul. Kuziennicza 4,
59-400 Jawor, Polska
www.yolco.pl
www.yolco.de

Follow us on



65/IUS/26



Werfen Sie die Mühlbox keinesfalls in den normalen Hausmüll. Ausgediente Elektrogeräte sollen dem nächsten Recyclingcenter zugeführt und nach den geltenden Vorschriften der Abfallwirtschaft entsorgt werden. Die selektive Abfallsammlung kann zum Schutz der Gesundheit und der Umwelt beitragen.